
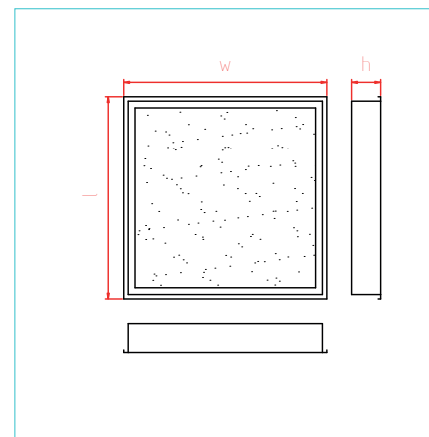
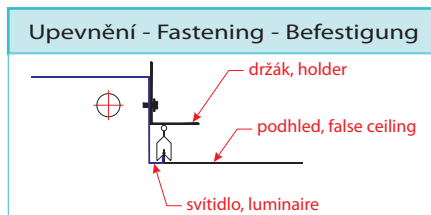


CLEAN M598

Standart pro čisté prostory / Clean room standard / Reinraum Standard

230 V 50 Hz	CRI 90+	CRI 80+	IP54	IP65	t _a 25 °C	EVG	EVG DIMM	EMERGENCY	TW	CE	21	RAL 9003	standard	RAL 9006	na přání on request			
----------------	------------	------------	------	------	-------------------------	-----	----------	-----------	----	----	----	-------------	----------	-------------	------------------------	--	--	--

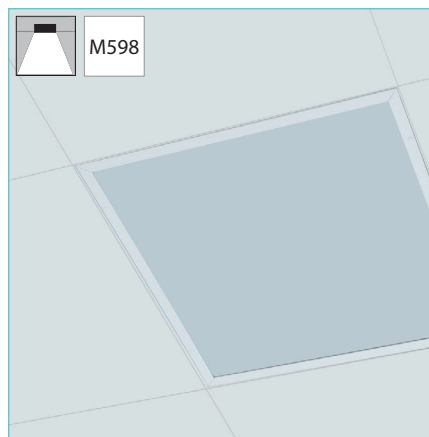

Svítidla jsou svou konstrukcí předurčena do čistých prostor, tedy do prostor s vysokými bezpečnostními nároky, jako jsou např. (operačních sálů, JIP, výroba léků, farmaceutické společnosti, nemocnice, výrobce elektronických součástek atd.) Svítidla jsou určena pro montáž do kovových podhledů M600. Při výrobě používáme kvalitní komponenty od renomovaných výrobců jako jsou OSRAM, Samsung a Helvar. Plášť svítidla je vyroben z ocelového plechu tl. 0,5 mm. Barevné provedení: standardní odstín bílá RAL 9003 (jiné na dotaz). Všechna svítidla je možno vyrobit ve stmívatelném provedení, popř. doplnit o nouzový zdroj.

Luminaires are by their design predetermined to clean rooms, that is to say with high rooms safety claims such as (operating theaters, ICU, drug manufacturing, pharmaceutical companies, hospitals, electronic component manufacturers, etc.) The luminaires are designed for mounting in M600 metal ceilings. We use quality components in our production from reputable manufacturers such as OSRAM, Samsung and Helvar. The lamp housing is made of steel plate th. 0.5 mm. Color: standard white RAL 9003 (other on request). All luminaires can be made in dimmable design, or as required. add emergency source.

Leuchten sind konstruktionsbedingt vorbestimmt saubere zimmer, also mit hohen zimmern Sicherheitsansprüche wie (Operations-säle, Intensivstation, Arzneimittelherstellung, Pharmaunternehmen, Krankenhäuser, Hersteller von elektronischen Bauteilen usw.) Das Lampengehäuse besteht aus Stahlplatte th. 0,5 mm. Die Leuchten sind für die Montage in Metalldecken M600 vorgesehen. Wir verwenden Qualitätskomponenten in unserer Produktion von namhaften Herstellern wie OSRAM, Samsung und Helvar. Farbe: Standardweiß RAL 9003 (andere auf Anfrage). Alle Leuchten können dimmbar ausgeführt oder mit einer Notlichtquelle ausgestattet werden.

Luminaire Opal opal diffuser	Luminaire Glass opal diffuser glass	Luminaire Glass-MK microprisma glass	Luminaire Glass-MK-LASER microprisma LASER glass	Luminaire LOS+SKLO glass	Luminaire Mikro microprisma
-------------------------------------	---	--	--	---------------------------------	------------------------------------

	Na přání nabízíme možnost Tunable White (DALI type 8) / On request we offer Tunable White (DALI type 8)
	TW - možnost plynulé změny teploty chromatičnosti (barvy) světla od 2700 do 6500 K (zlepšení pozornosti a charakteru prostředí) / TW-possibility of continuous color temperature change from 2700 to 6500 K (improves attention and character of the environment)

IP	IP54 - standard
	IP65 - na přání / on request / auf Anfrage

Doba životnosti LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50	Lifetime LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50
Typ zdroje: LED MacAdam 3 step	Source type: LED MacAdam 3 step
Doba životnosti driveru 100.000 h @ t _c < 65 °C	Lifetime of driver 100.000 h @ t _c < 65 °C
Teplota chromatičnosti (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500	CCT (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500
Index podání barev: 80-89, 90-100	CRI: 80-89, 90-100
NZ - nouzové osvětlení: +NZ	NZ - emergency lighting: +NZ
Stmívání možno DALI nebo 1-10V: +DimDALI nebo +Dim1-10V	Dimming available DALI or 1-10V: +DimDALI or +Dim1-10V
Napájecí napětí 198..264 AC/ 176..280 DC	Voltage range 198..264 AC/ 176..280 DC

M598 Do pohledu/ For suspended ceiling											
Ra > 80, 4000 K, IP54				IP65		na přání on request		Ra > 90, 4000 K			
Typ Type	Light output	Výkon Power	Rozměry Size	Im	W	w x l x h	Typ Type	Light output	Výkon Power	Rozměry Size	kg
Opal											
ZCLED4G17L840/M598-OPAL-IP54	2100	17	298x598x97				ZCLED4G17L940/M598-OPAL-IP54	1785	17	298x598x97	4
ZCLED4G39Q840/M598-OPAL-IP54	4900	39	598x598x97				ZCLED4G39Q940/M598-OPAL-IP54	4165	39	598x598x97	5
ZCLED4G54Q840/M598-OPAL-IP54	6600	54					ZCLED4G54Q940/M598-OPAL-IP54	5610	54		
ZCLED4G39L840/M598-OPAL-IP54	4900	39	298x1198x97				ZCLED4G39L940/M598-OPAL-IP54	4165	39	298x1198x97	11
ZCLED4G54L840/M598-OPAL-IP54	6600	54					ZCLED4G54L940/M598-OPAL-IP54	5610	54		
ZCLED4G79L840/M598-OPAL-IP54	9800	79	598x1198x97				ZCLED4G79L940/M598-OPAL-IP54	8330	79	598x1198x97	19
ZCLED4G113L840/M598-OPAL-IP54	13900	113					ZCLED4G113L940/M598-OPAL-IP54	11815	113		
Security Glass + Opal											
ZCLED4G17L840/M598-GLASS-IP54	1953	17	298x598x97				ZCLED4G17L940/M598-GLASS-IP54	1660	17	298x598x97	6
ZCLED4G39Q840/M598-GLASS-IP54	4557	39	598x598x97				ZCLED4G39Q940/M598-GLASS-IP54	3873	39	598x598x97	11
ZCLED4G54Q840/M598-GLASS-IP54	6138	54					ZCLED4G54Q940/M598-GLASS-IP54	5217	54		
ZCLED4G39L840/M598-GLASS-IP54	4557	39	298x1198x97				ZCLED4G39L940/M598-GLASS-IP54	3873	39	298x1198x97	11
ZCLED4G54L840/M598-GLASS-IP54	6138	54					ZCLED4G54L940/M598-GLASS-IP54	5217	54		
ZCLED4G79L840/M598-GLASS-IP54	9114	79	598x1198x97				ZCLED4G79L940/M598-GLASS-IP54	7747	79	598x1198x97	19
ZCLED4G113L840/M598-GLASS-IP54	12927	113					ZCLED4G113L940/M598-GLASS-IP54	10988	113		
Security Glass + Mikro UGR <19											
ZCLED4G17L840/M598-GLASS-MK-IP54	1911	17	298x598x97				ZCLED4G17L940/M598-GLASS-MK-IP54	1624	17	298x598x97	6
ZCLED4G39Q840/M598-GLASS-MK-IP54	4459	39	598x598x97				ZCLED4G39Q940/M598-GLASS-MK-IP54	3790	39	598x598x97	11
ZCLED4G54Q840/M598-GLASS-MK-IP54	6006	54					ZCLED4G54Q940/M598-GLASS-MK-IP54	5105	54		
ZCLED4G39L840/M598-GLASS-MK-IP54	4459	39	298x1198x97				ZCLED4G39L940/M598-GLASS-MK-IP54	3790	39	298x1198x97	11
ZCLED4G54L840/M598-GLASS-MK-IP54	6006	54					ZCLED4G54L940/M598-GLASS-MK-IP54	5105	54		
ZCLED4G79L840/M598-GLASS-MK-IP54	8918	79	598x1198x97				ZCLED4G79L940/M598-GLASS-MK-IP54	7580	79	598x1198x97	19
ZCLED4G113L840/M598-GLASS-MK-IP54	12649	113					ZCLED4G113L940/M598-GLASS-MK-IP54	10752	113		
Laser Glass + Mikro UGR < 19											
ZCLED4G17L840/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	1806	17	298x598x97				ZCLED4G17L940/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	1535	17	298x598x97	6
ZCLED4G39Q840/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	4214	39	598x598x97				ZCLED4G39Q940/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	3582	39	598x598x97	11
ZCLED4G54Q840/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	5676	54					ZCLED4G54Q940/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	4825	54		
ZCLED4G39L840/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	4214	39	298x1198x97				ZCLED4G39L940/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	3582	39	298x1198x97	11
ZCLED4G54L840/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	5676	54					ZCLED4G54L940/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	4826	54		
ZCLED4G79L840/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	8428	79	598x1198x97				ZCLED4G79L940/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	7164	79	598x1198x97	19
ZCLED4G113L840/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	11954	113					ZCLED4G113L940/M598-GLASS-MK-LASER-IP54	10161	113		
LOS + Glass											
ZCLED4G4-38Q840/M598-LOS+SKLO-IP54	4190	38	598x598x60				ZCLED4G4-38Q940/M598-LOS+SKLO-IP54	3562	38	598x598x60	11
ZCLED4G4-57Q840/M598-LOS+SKLO-IP54	6035	57					ZCLED4G4-57Q940/M598-LOS+SKLO-IP54	5130	57		
ZCLED4G2-38L840/M598-LOS+SKLO-IP54	4190	38	298x1198x60				ZCLED4G2-38L940/M598-LOS+SKLO-IP54	3562	38	298x1198x60	11
ZCLED4G2-57L840/M598-LOS+SKLO-IP54	6035	57					ZCLED4G2-57L940/M598-LOS+SKLO-IP54	5130	57		
ZCLED4G4-78L840/M598-LOS+SKLO-IP54	8570	78	598x1198x60				ZCLED4G4-78L940/M598-LOS+SKLO-IP54	7285	78	598x1198x60	19
ZCLED4G4-98L840/M598-LOS+SKLO-IP54	10480	98					ZCLED4G4-98L940/M598-LOS+SKLO-IP54	8908	98		
Mikro											
ZCLED4G17L840/M598-MIKRO-IP54	2037	17	298x598x97				ZCLED4G17L940/M598-MIKRO-IP54	1731	17	298x598x97	4
ZCLED4G39Q840/M598-MIKRO-IP54	4753	39	598x598x97				ZCLED4G39Q940/M598-MIKRO-IP54	4040	39	598x598x97	5
ZCLED4G54Q840/M598-MIKRO-IP54	6402	54					ZCLED4G54Q940/M598-MIKRO-IP54	5442	54		
ZCLED4G39L840/M598-MIKRO-IP54	4753	39	298x1198x97				ZCLED4G39L940/M598-MIKRO-IP54	4040	39	298x1198x97	11
ZCLED4G54L840/M598-MIKRO-IP54	6402	54					ZCLED4G54L940/M598-MIKRO-IP54	5442	54		
ZCLED4G79L840/M598-MIKRO-IP54	9506	79	598x1198x97				ZCLED4G79L940/M598-MIKRO-IP54	8080	79	598x1198x97	19
ZCLED4G113L840/M598-MIKRO-IP54	13483	113					ZCLED4G113L940/M598-MIKRO-IP54	11461	113		

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchyłka světelného toku a příkonu +/- 10 % není důvodem k reklamaci.
These data may change without notice during the validity of this catalog. Deviation of light flux and power +/- 10 % is not a reason for complaint.