


PANEL-LGP

Tenká závěsná přímo/nepřímá svítidla
Thin pendant direct / indirect fixtures
Dünne Pendelleuchten direkt / indirekt



230 V 50 Hz	AI	IP40	t _a 25 °C	EVG	EVG DIMM	TV	CE	21	Barva - přírodní elox (šedá) Colour - natural (grey) Naturfarbe (grau)	Lightbulb icon with 'CONTROL' text and a crossed-out lightbulb icon
----------------	----	------	----------------------	-----	----------	----	----	----	--	---

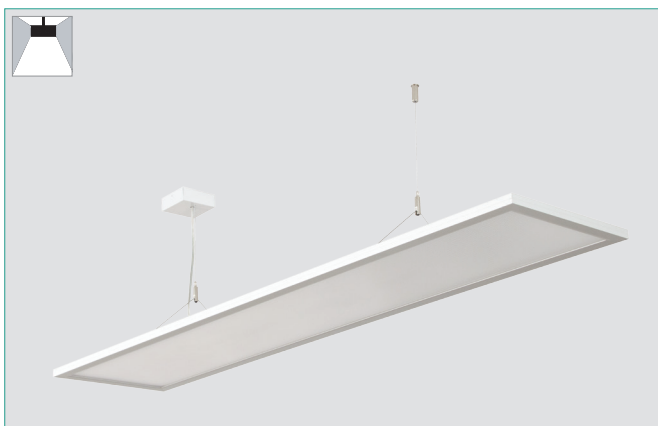

Svítidla jsou vhodná jak k osvětlování moderních kanceláří, tak i společenských místností. Hlavní výhodou je malá tloušťka svítidla - pouhých 16mm. Svítidla jsou konstruována tak, aby část světelného toku vycházela do horního poloprostoru (osvětlovala strop) v poměru 15% vzhůru a 85% dolů. Tím se zvyšuje nepřímá složka osvětlení, což působí velmi příjemně na osoby v daném prostoru.

Při výrobě používáme kvalitní komponenty od renomovaných výrobců jako jsou OSRAM, Samsung a Tridonic.

Součástí svítidla je lankový závěs „Y“ délky 1 m. Z příslušenství je možné objednat stropní kalíšek ZL-BOX se svorkovnicí a transparentním kabelem.

Luminaires are suitable for both lighting modern offices as well as common rooms. The main advantage is the small thickness of the luminaire - only 16mm. Luminaires are designed to part luminous flux emerged into the upper half-space (illuminated the ceiling) at a rate of 15% up and 85% down. This increases the indirect lighting component, which is very pleasant for people in the space.

We use quality components from renowned manufacturers such as OSRAM, Samsung and Tridonic.

Part of the luminaire is a cable suspension „Y“ of 1 m length.

Ceiling cup can be ordered from the accessories ZL-BOX with terminal block and transparent cable.

Leuchten sind für beide Beleuchtungsarten geeignet moderne Büros sowie Gemeinschaftsräume. Der Hauptvorteil ist die geringe Dicke der Leuchte - nur 16 mm. Leuchten sind dazu bestimmt, sich zu trennen Lichtstrom trat in den oberen Halbraum aus (beleuchtete die Decke) mit einer Rate von 15% nach oben und 85% nach unten. Dies erhöht die indirekte

Beleuchtungskomponente. Das ist sehr angenehm für die Menschen in der Raum.

Wir verwenden Qualitätskomponenten namhafter Hersteller wie OSRAM, Samsung und Tridonic.

Bestandteil der Leuchte ist eine 1 m lange Seilabhängung „Y“. Deckenbecher können aus dem Zubehör bestellt werden ZL-BOX mit Klemmleiste und transparentem Kabel.

Mikro-C		Mikro Komfort = Mikroprisma + matný optický difuzor, homogenní svit bez viditelných bodů od LED Mikro Comfort = Mikroprisma + Matt diffusor, homogeneous glow without visible LED points Mikro Comfort = Mikroprisma + Matt diffusor, der homogene Schein ohne sichbaren Punkten von LED
Opal		Standardní opálový difuzor Standard Opal diffusor Standard opaler Diffusor

CRI	CRI > 80	ZCLED3G...840/
	CRI > 90	ZCLED3G...940/

Doba životnosti LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50	Lifetime LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50
Typ zdroje: LED MacAdam 3 step	Source type: LED MacAdam 3 step
Doba životnosti driveru 100.000 h @ t _c < 65 °C	Lifetime of driver 100.000 h @ t _c < 65 °C
Teplota chromatičnosti (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500	CCT (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500
Index podání barev: 80-89, 90-100	CRI: 80-89, 90-100
NZ - nouzové osvětlení: +NZ	NZ - emergency lighting: +NZ
Stmívání možno DALI nebo 1-10V: +DimDALI nebo +Dim1-10V	Dimming available DALI or 1-10V: +DimDALI or +Dim1-10V
Napájecí napětí 198..264 AC/ 176..280 DC	Voltage range 198..264 AC/ 176..280 DC

